

Рис. 1


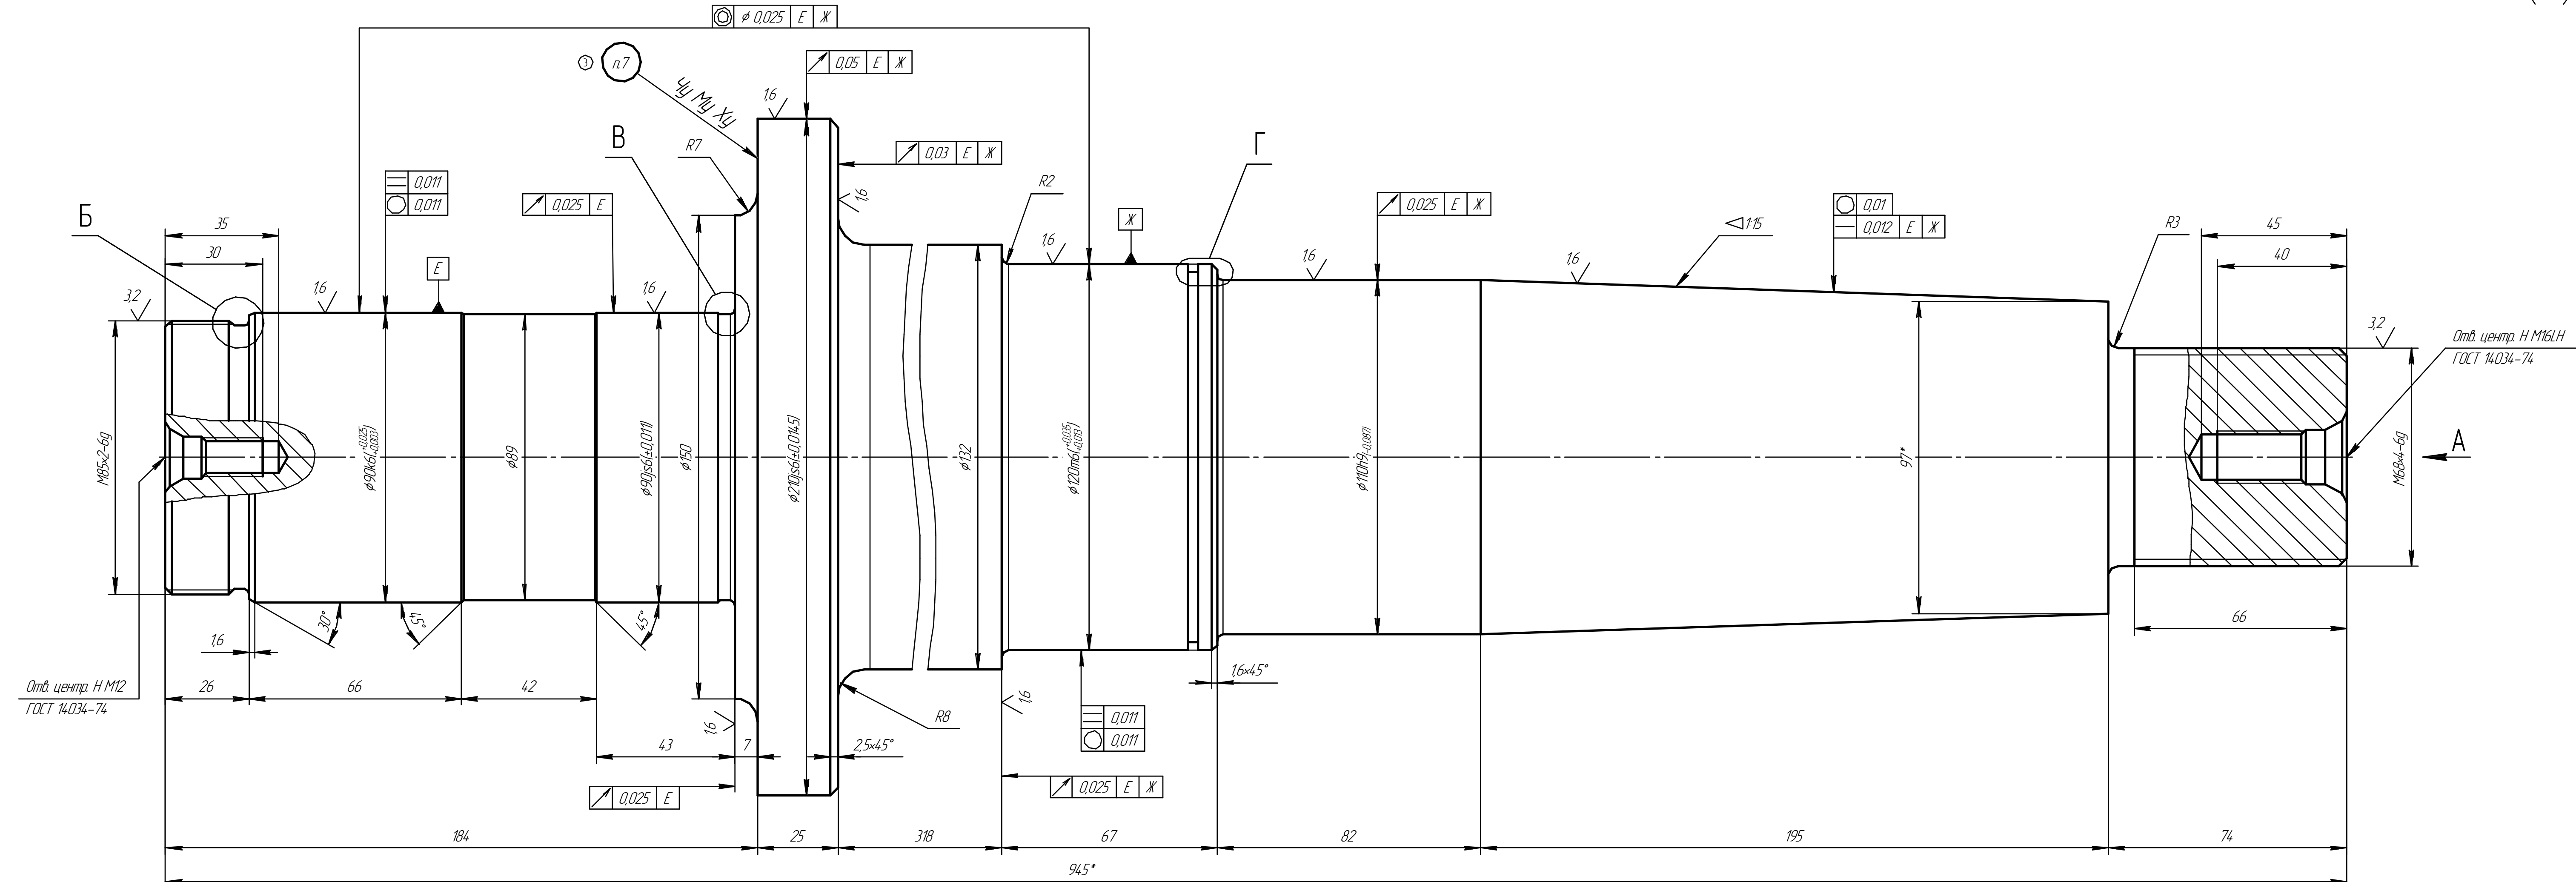


Рис. 2  
Остальное см. Рис. 1

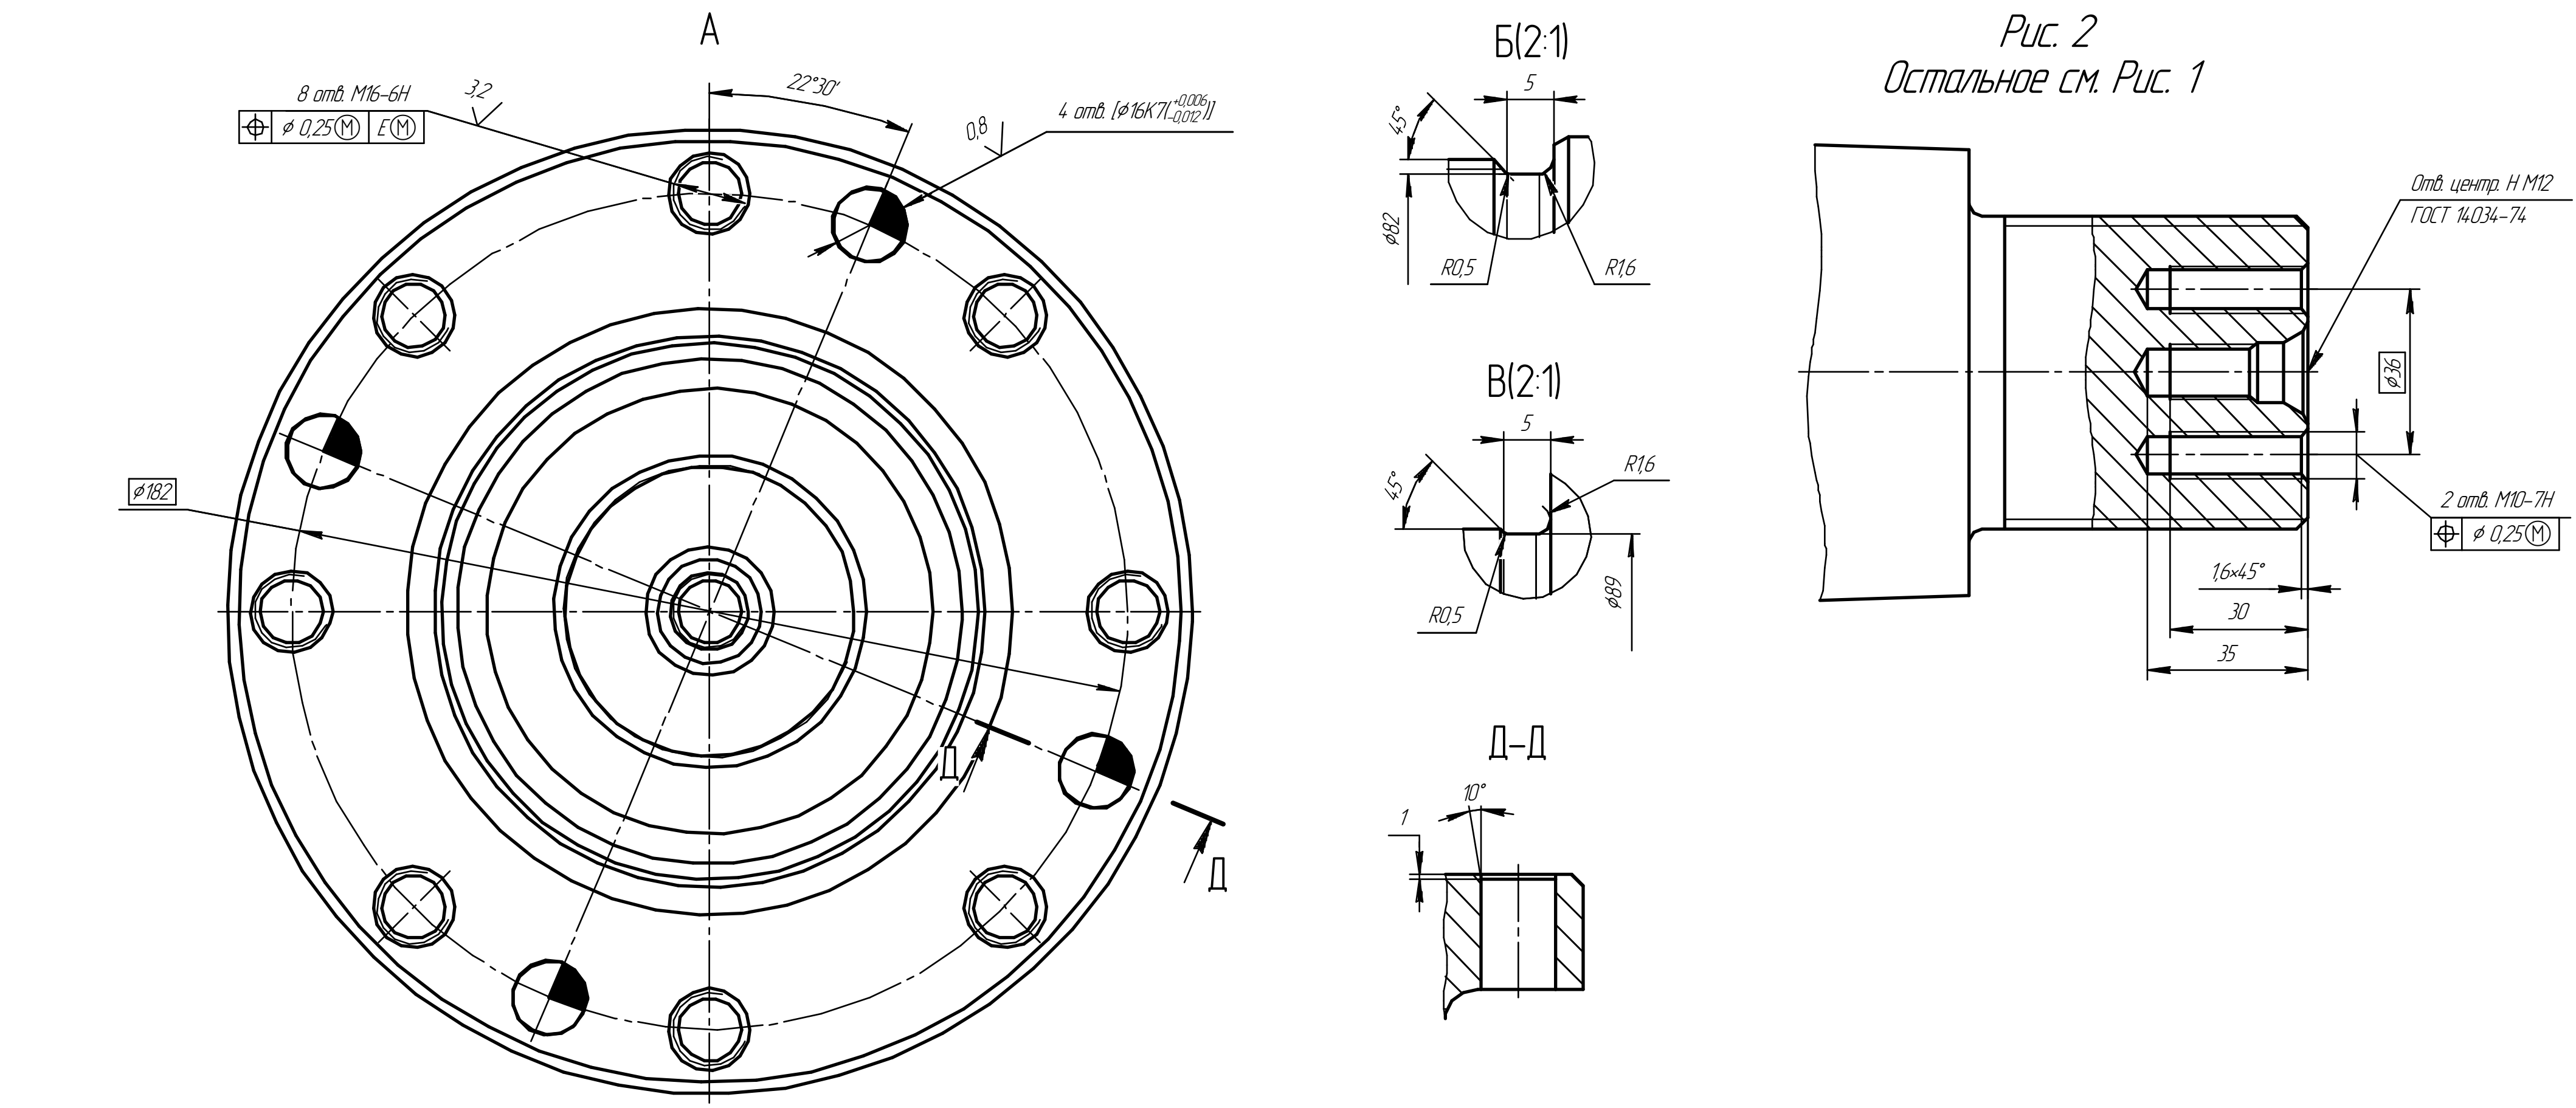

- | Обозначение | Рис. |
|-------------|------|
| 10.10.01    | 1    |
| -01         | 2    |
- 1 Показка КТ60. Технические требования и испытания по ГОСТ 8536-79 с дополнительными испытаниями на холодный изгиб. Ультразвуковой контроль заготовки по ОСТ5Р.9675-88.
  - 2 При согласовании с проектом допускается замена указанного материала на материал, обеспечивающий технические характеристики чертежа, указанные в п. 1.
  - 3 Обработку по размеру в квадратных скобках производить совместно с дет. 10.10.02.
  - 4 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ± 2<sup>IT14</sup>.
  - 5 \* Размер для справки.
  - 6 Покрытие ХимОкс.прм. ОСТ5Р.9048-96. Допускается ХимФос.окс. ОСТ5Р.9048-96.
  - 7 Маркировать шрифтом 5-Прз ГОСТ 26.020-80. Клеймить знаком технического контроля, клеймом завода изготовителя.